



MELLY
ENERGIE SOLUTIONS

Liste de prix

Valable dès 2025 | Modification de prix

Production d'eau chaude

MELLY ENERGIE SOLUTIONS | Route du Stand 4 | 1844 Villeneuve

L'entreprise Melly Energie Solutions
représente Accum Waermetechnik en
Suisse Romandie et dispose de stock
de boiler pour le remplacement
et l'habitat neuf.

De l'eau chaude et une
température ambiante
agréable 24 heures sur 24.



Aperçu

	Page
Type et informations	5
Chauffe-eau muraux 5 – 30 l	Emaillés 6
Chauffe-eau muraux 50 – 200 l	Emaillés 7
Chauffe-eau muraux 70 – 150 l	Emaillés 8
Chauffe-eau encastrés 120 l	Emaillés 9
Chauffe-eau encastrés 50 – 120 l	Emaillés 10
Chauffe-eau encastrés 200 – 300 l	Emaillés 11
Chauffe-eau colonnes 140 – 1000 l	Emaillés 12 – 14
Conditions Générales de Vente et de Livraison	15



Grâce à notre vaste stock de pièces de rechange, nous pouvons vous servir rapidement et de manière fiable, même pour des appareils qui ne sont plus fabriqués depuis de nombreuses années.

Nous disposons
d'une gamme complète
de chauffe-eau.



Des accumulateurs de
haute qualité, durables, pour
une chaleur rapide et agréable.



Type et informations

Marken

Accum® **Accutherm®** **Accumat®**

Marques déposées

Allgemeine Infos

Siège social à Gossau ZH
Prestations | Service après-vente | Vente

Réseau de service national en Suisse

Livraisons quotidiennes dans toute la Suisse

ACCUM

Wärmetechnik GmbH
Laufenbachstrasse 25
CH-8625 Gossau ZH
Telefon +41 (0) 44 936 71 71
Fax +41 (0) 44 936 71 70
Internet www.accum.swiss
E-Mail info@accum.swiss

MELLY

ENERGIE SOLUTIONS
Route du Stand 4
CH-1844 Villeneuve
Téléphone +41 (0) 79 315 86 47

Internet www.melly-energie.ch/index.php
E-Mail info@melly-energie.ch



Conditions de livraison :

Franco domicile
RPL 2/2%
Camion selon notre choix.

Modalités de paiement

10 jours 2 %, 30 jours NN dès la date de la facture.
Les prix et les modèles sont susceptibles d'être modifiés.

Cela parle d'Accum et de ses produits :


- Les chauffe-eau sont fabriqués dans des usines à la pointe de la technologie selon les dernières découvertes.
- Une qualité constante caractérise nos appareils.
- Résistant à la corrosion aux eaux les plus agressives
- Rapport qualité-prix imbattable
- Technologie innovante et fiable
- Les techniques d'isolation modernes permettent d'économiser de l'argent et de l'énergie.
- Matériaux 100% recyclables
- Utilisation de matériaux isolants sans CFC
- Réseau de service national dans toute la Suisse

Pour des raisons de sécurité, la température moyenne de l'eau chaude doit être d'au moins 60° C.

Étiquette d'efficacité énergétique

Toutes les étiquettes ne sont pas identiques


Ne présumez pas que deux systèmes de stockage qui sont tous deux classés avec l'étiquette C ont également la même qualité. Il existe des différences significatives ici, de la qualité de construction et du nombre de ports aux périodes de garantie et au service. Les différences de consommation entre deux systèmes de stockage, qui sont tous deux notés avec la même étiquette, peuvent être très différentes. L'étiquette, c'est-à-dire la lettre comme code couleur, ne reflète que l'« efficacité énergétique », mais uniquement avec des commandes standard mesurées et non la consommation d'énergie réelle du ménage. L'étiquette ne convient pas comme seul critère d'achat.

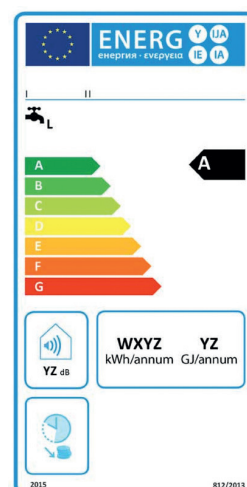


Chauffe-eau muraux

Type KDO / KDU 5-30


Conteneur : Acier spécial
 Protection contre la corrosion : Chaudière émaillée à l'intérieur
 Isolation/revêtement : PU sans CFC, expansé. Gaine plastique blanche
 Éléments chauffants : Incoloy, puissance fixe
 Anode de protection : Intégré en standard, remplaçable
 Régulation de la température : Thermostat extérieur, réglable jusqu'à 70° C
 Affichage : Indicateur de contrôle de fonctionnement
 Raccords : KW / WW 1/2" KDO en bas, KDU en haut, AG
 Application : Opération d'impression, non pressurisé avec raccord spécial

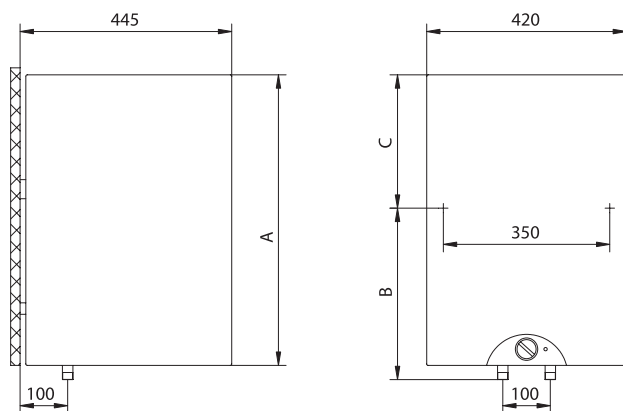

30 Litre Dessus

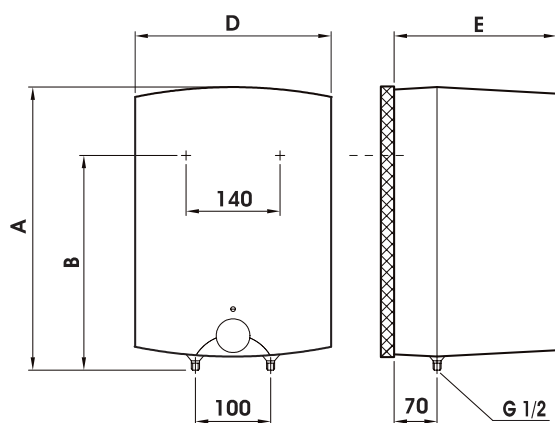

Boiler dessus sévier KDO

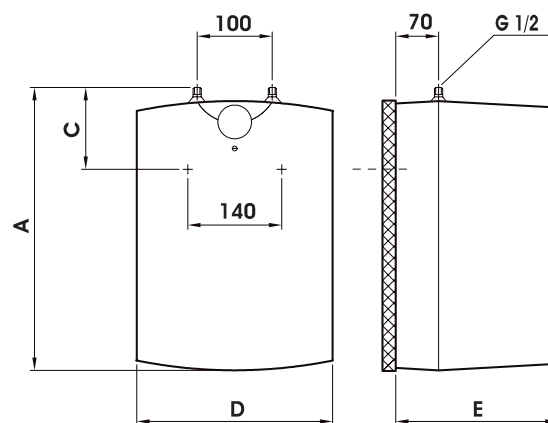

Boiler dessous évier KDU

Type	Contenu/ Litre	Article	Puissance/ kW	Dimensions B x T x H mm	Temps de chauffe 75° à h	Consommation d'énergie kWh/24h*	Tension ~V	Label	CHF
KDO 052 Dessus	5	413 308	2,0	256 x 260 x 396	0,18	0,35	230	A	498.00
KDU 052 Dessous	5	413 307	2,0	256 x 260 x 396	0,18	0,35	230	A	498.00
KDO 102 Dessus	10	413 302	2,0	350 x 265 x 500	0,36	0,33	230	A	532.00
KDU 102 Dessous	10	413 303	2,0	350 x 265 x 500	0,36	0,33	230	A	532.00
KDO 152 Dessus	15	413 304	2,0	350 x 310 x 500	0,55	0,44	230	A	640.00
KDU 152 Dessous	15	413 305	2,0	350 x 310 x 500	0,55	0,44	230	A	640.00
KDO 302 Dessus	30	413 306	2,0	420 x 445 x 510	1,05	0,69	230	C	861.00

*La consommation d'énergie lors du maintien d'une température uniforme de 65°C dans l'appareil et d'une température ambiante



Chauffe-eau muraux

Type WEF/EKB 50-150 / 200

Conteneur : Acier spécial
 Protection contre la corrosion : Chaudière émaillée à l'intérieur selon DIN 4753 T3
 Isolation/revêtement : PU sans CFC, expansé. Gaine en tôle blanche
 Éléments chauffants/thermostat : Incoloy peut être serré.
 Peut être utilisé de l'extérieur
 Anode de protection : Intégré en standard, remplaçable
 Raccords : KW /WW 1/2" inférieur AG
 Classe de protection : IPX4



WEF/EKB 50-150

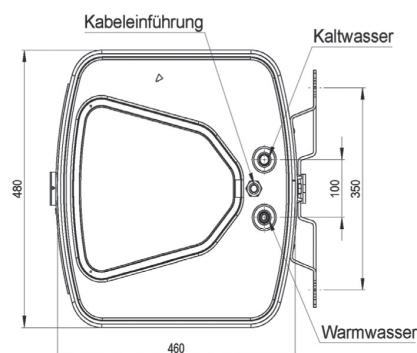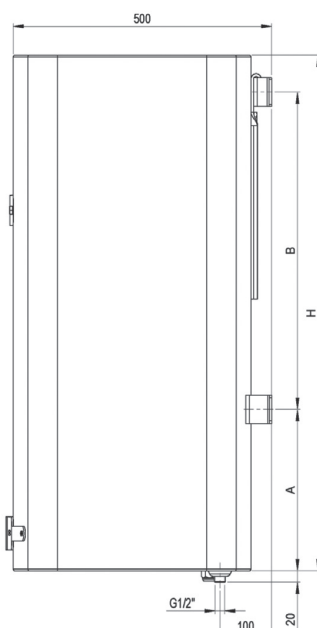

7





Contenu/ Litre	Article	Puissance/ kW	Tension ~V	Dimensions						Poids kg	BEVW*	Label	CHF
				B	T	H	A	B	B réglable				
50	413 420	0,66/1,00	230	480	500	579	130	400	400 - 550	30	0,60	C	1260.00
80	413 421	0,80/1,00/1,60	230	480	500	761	280	400	400 - 550	40	0,78	C	1350.00
100	413 422	1,00/1,35/2,00	230	480	500	894	280	550	400 - 700	47	1,04	C	1550.00
120	413 423	1,20/1,60/2,40	230/400/2	480	500	1029	280	700	550 - 800	54	1,12	C	1660.00
150	413 424	1,50/1,95/3,00	230/400/2	480	500	1229	280	900	750 - 1000	64	1,32	C	1880.00
200	413 035	2,0/2,70/4,00	230/400/2/3	520	520	1590	950	C300	non réglable	79	1,45	C	1850.00

* Valeur de consommation d'énergie en veille selon DIN 44532 en kWh/24h

Chauffe-eau muraux

Type EKF Réservoir de stockage plat 70-150

Conteneur :	tôle d'acier
Protection contre la corrosion :	Chaudière émaillée à l'intérieur avec anode de tige selon DIN 4753
Isolation/revêtement :	PU sans CFC, expansé. Tôle d'acier blanc clampable
Éléments chauffants :	Intégré en standard, remplaçable
Anode de protection :	Thermostat extérieur, réglable de 10 à 85° C
Régulation de la température :	Indicateur de contrôle de fonctionnement
Affichage :	

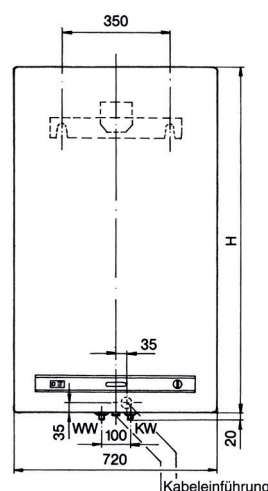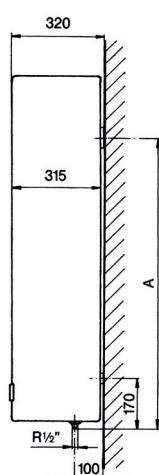

Contenu/Litre	Article	Puissance/kW	B x T x H mm	Tension ~V	Vide kg	Label	CHF
70	413 309	0.85/1.15/1.7/2.0	720 x 320 x 762	230	54	C	1990.00
100	413 310	1.1/1.75/2.2	720 x 320 x 1015	230	68	C	2150.00
120	413 272	1.35/2.0/2.7	720 x 320 x 1215	230	72	C	2290.00
150	413 311	1.65/2.3/3.7/4.0	720 x 320 x 1488	230/400/3	96	C	2490.00

Chauffe-eau encastré

Type EEK/SSP 120

- Conteneur :

Protection contre la corrosion :

Anode de protection :

Isolation :

Revêtement :

Éléments chauffants :

Contrôle de la température :

Raccords :
- Acier spécial

Chaudière émaillée à l'intérieur selon DIN 4753

Intégrée en standard, remplaçable


PU sans CFC, expansé

Coque en tôle à l'avant blanche, semi-revêtue

Incoloy, umklemmbar

Le thermostat peut être utilisé à l'extérieur

KW / WW 3/4", chaudière gauche et droite 45°, IG

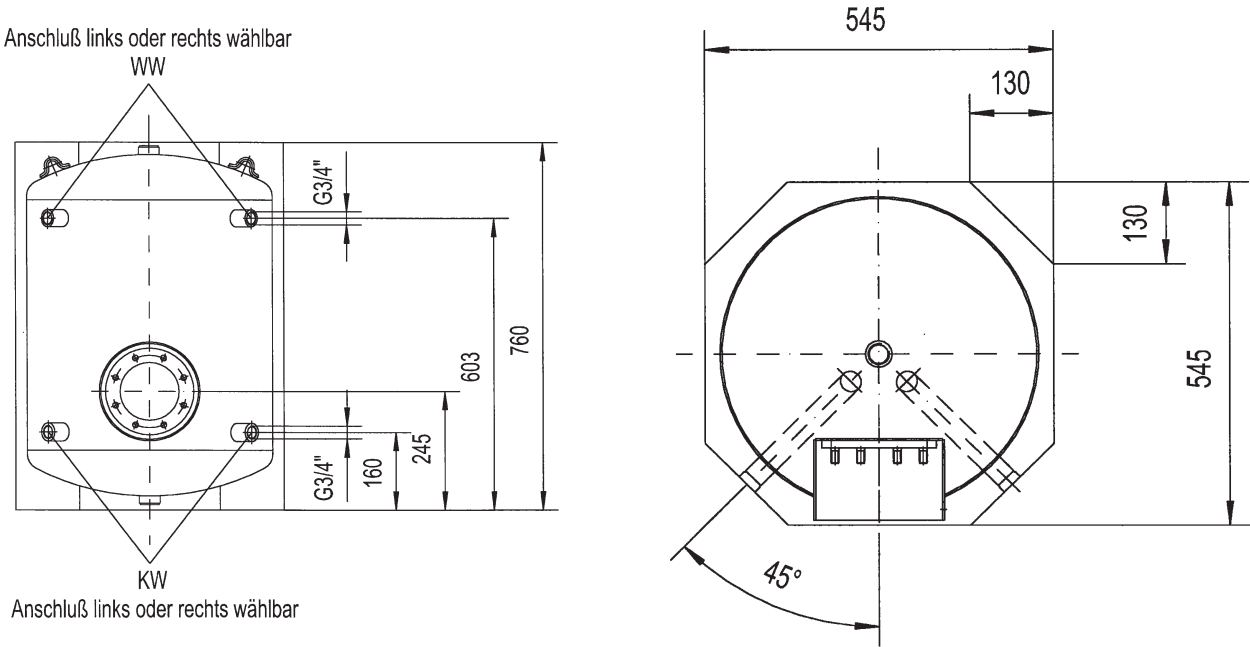

Contenu/Litre	Article	Puissance/kW	B x T x H mm	Tension ~V	Vide kg	Label	CHF
120	413 040	1.2/1.6/2.4	545 x 545 x 760	230/400/2	67	B	2160.00



Chauffe-eau encastré

Type EKE 50 et 70



Conteneur :	Acier spécial
Protection contre la corrosion :	Chaudière émaillée à l'intérieur
Anode de protection :	Intégrée en standard, remplaçable
Isolation :	PU sans CFC, expansé
Revêtement :	Gaine extérieure en plastique blanc
Éléments chauffants :	Incoloy, umklemmbar Puissance commutable au besoin
Contrôle de la température :	Thermostat réglable jusqu'à environ 85° C
Raccords :	KW / WW 3/4" droit



EKE 50



EKE 70

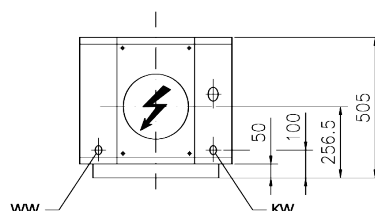

Contenu/Litre	Article	Puissance/kW	B x T x H mm	Tension ~V	Vide kg	Label	CHF
50	139 826	0.5/0.66/1.0	400 x 400 x 760	230/400/2	28	C	1850.00
70	139 851	2.4/1.6/1.2	547 x 547 x 505	230/400/2	32	C	1880.00



10

Type EKE 120

Conteneur :	Acier spécial
Protection contre la corrosion :	Chaudière émaillée à l'intérieur. anode de protection de série
Isolation :	PU sans CFC, expansé
Revêtement :	carré, Carénage en tôle blanc
Éléments chauffants :	Keramisch, fixe Leistung
Raccords :	KW / WW 3/4", chaudière gauche et droite utilisable



Type EKE




Contenu/Litre	Article	Puissance/kW	B x T x H mm	Tension ~V	Vide kg	Label	CHF
120	139 823	1,6	547 x 547 x 760	400/2	47	C	2490.00
120	139 824	2,0	547 x 547 x 760	230	47	C	2490.00
120	139 825	2,4	547 x 547 x 760	400/2	47	C	2490.00

Chauffe-eau encastré

Type EEK/SSP 200-300

Conteneur :	Acier spécial
Protection contre la corrosion :	Chaudière émaillée à l'intérieur selon DIN 4753
Anode de protection :	Intégrée en standard, remplaçable
Isolation :	PU sans CFC, expansé
Revêtement :	Coque en tôle à l'avant blanche, semi-revêtue
Éléments chauffants :	Incoloy, reconnectable
Contrôle de la température :	Thermostat réglable jusqu'à environ 85° C
Raccords :	KW / WW 3/4" fond, AG
Hydr. Installation :	fournis par le client
Dimensions :	La hauteur du socle (420 mm) est incluse dans la mesure de la hauteur

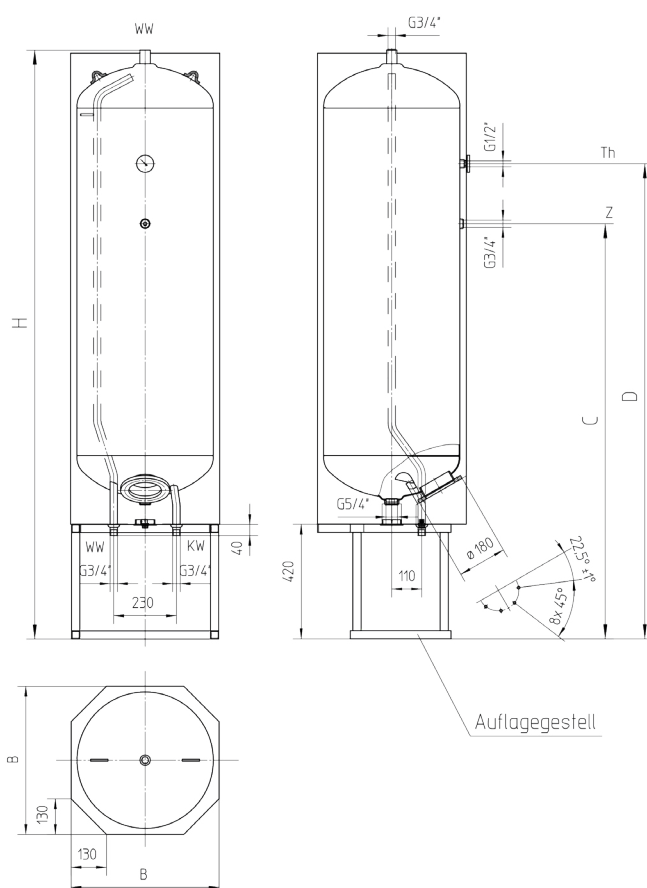

Bride ø : 180 mm
Entre axe : 150 mm
8 x M12

11

Contenu/ Litre	Article	Puissance/ kW	B x T x H mm	Tension ~V	Vide kg	Label	CHF
200	413 043	2.0/2.7/4.0	545 x 545 x 1720	230/400/2/3	93	C	2650.00
250	413 046	2.5/3.5/5.0	545 x 545 x 1976	400/2/3	108	C	2720.00
300	413 049	3.0/4.0/6.0	545 x 545 x 2160	400/2/3	115	C	2850.00


Application : Possibilités polyvalentes dans les services du bâtiment, l'industrie et le commerce. Chauffage économique des réservoirs de stockage pendant la période de tarifs bas. Grand confort d'eau.

Livraison : Tous les jours à partir du stock dans toute la Suisse
La plus haute qualité est garantie par la certification DIN ISO 9001 de la Production

Chauffe-eau colonnes

Type SER /HTFM 140 – 500

Conteneur :	Acier spécial
Protection contre la corrosion :	Chaudière émaillée à l'intérieur selon DIN 4753
Isolation :	PU sans CFC, expansé
Revêtement :	Coque en tôle peinte en blanc, non démontable
Éléments chauffants :	Incoloy, reconnectable
Anode de protection :	Intégrée en standard, remplaçable
Affichage de la température :	Thermomètre rond
Régulation :	Le thermostat peut être utilisé de l'extérieur jusqu'à environ 85° C Avec position de protection contre le gel Avec circuit d'économie d'énergie
Raccords :	KW latéral droit, AG Dessus de sortie WW, KW + WW 1", AG
Tirage :	env. Centre du côté droit de la coque 3/4 » – 1 », filetage mâle
Pression d'essai et de service :	12/6 bar

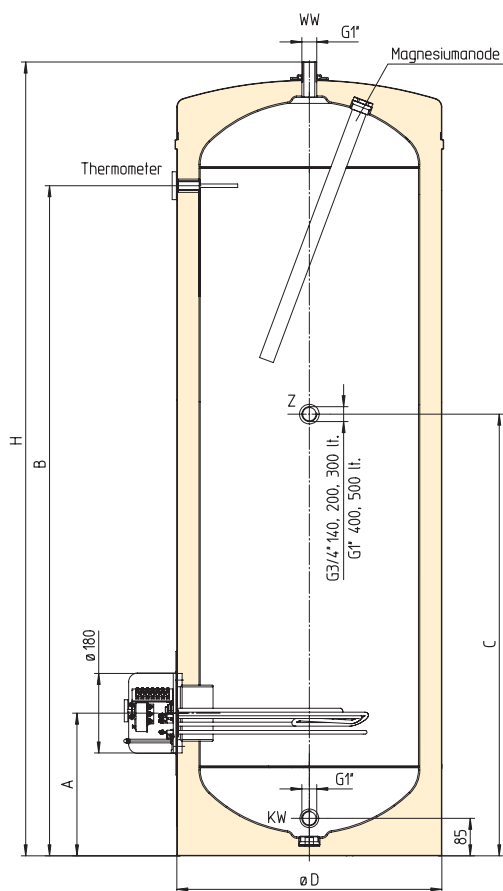


Contenu/ Litre	Article	Puissance/ kW	Tension ~V	Hauteur x Ø total mm	Vide kg	Label	CHF
140	413 036	2.0/2.7/4.0	230/400/2/3	1094 x 610	75	B	2180.00
200	413 230	2.0/2.7/4.0	230/400/2/3	1340 x 610	96	B	2180.00
300	413 231	3.0/4.0/6.0	400/2/3	1797 x 610	114	C	2350.00
400	413 232	4.0/5.0/8.0	400/3	1835 x 670	144	C	2840.00
500	413 233	5.0/6.5/10.0	400/3	1838 x 760	176	C	3220.00

Chauffe-eau colonnes



Type EL/E 200-500

Conteneur :	Acier spécial
Protection contre la corrosion :	Chaudière émaillée à l'intérieur selon DIN 4753
Isolation :	Mousse rigide PU (sans CFC), gaine en PVC gris argenté
Éléments chauffants :	Le radiateur direct en acier chromé peut être plié
Anode de protection :	Intégrée en standard, remplaçable
Affichage de la température :	Thermomètre
Régulation :	Thermostat et fusible de surchauffe 3 pôles
Raccords :	KW/WW IG 1 1/4 », circulation IG 1/2 »

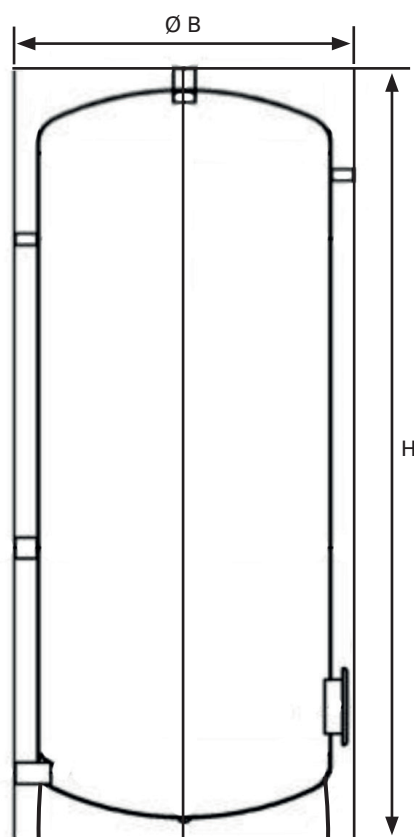

13

Contenu/ Litre	Article	Puissance/ kW	Tension ~V	B x H mm	Vide kg	Label	CHF
200	414 000	2.0/2.7/4.0	230/400/2/3	600 x 1215	63	B	2320.00
300	414 001	3.0/4.0/6.0	400/2/3	650 x 1570	87	C	2750.00
400	414 002	4.0/5.0/8.0	400/3	750 x 1500	100	C	3370.00
500	414 003	5.0/6.5/10.0	400/3	750 x 1800	117	C	3582.00
600	414 010	5.0/6.5/10.0	400/3	750 x 1955	124	C	3880.00


Également disponible dans d'autres tailles de 800 à 2000 litres. Prix sur demande.
Ces réservoirs de stockage au sol sont également disponibles en version inox V4A. (200 – 2000 litres).
Prix sur demande.

Chauffe-eau colonnes



Typ SER/VT-S FFM 800-1000

Conteneur :	Acier spécial
Protection contre la corrosion :	Chaudière émaillée à l'intérieur selon DIN 4753
Isolation :	PU sans CFC, expansé
Revêtement :	Coquilles d'isolation, emballées séparément, montage fourni par le client.
Éléments chauffants :	Incoloy, reconnectable
Anode de protection :	Intégrée en standard, remplaçable
Affichage de la température :	Thermomètre rond
	Avec position de protection contre le gel
	Avec circuit d'économie d'énergie
Raccords :	KW/WW 6/4"
Tirage :	env. Centre du côté de la coque 6/4"
Pression d'essai et de service :	12/6 bar

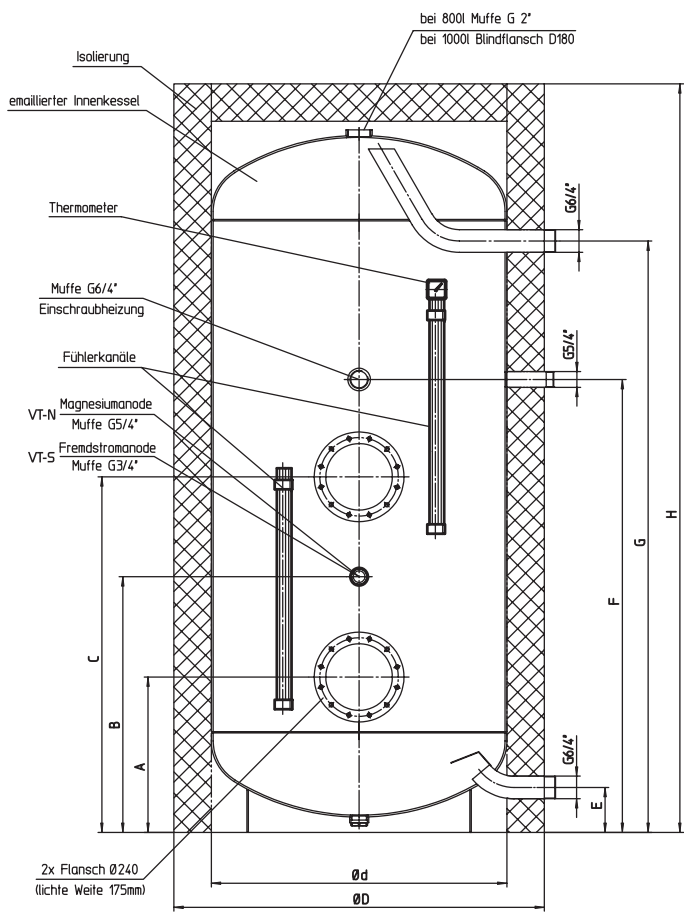

Contenu/ Litre	Article	Puissance/ kW	Tension ~V	Höhe x øtot x øksl mm	Vide kg	CHF
800	413 062	6.0/7.5/9.0	400/3	2000 x 1000 x 790	219	5460.00
1000	413 065	12.0/16.0/24.0	400/3	2350 x 1000 x 790	248	5980.00

Conditions Générales de Vente et de Livraison

Toutes les commandes sont exécutées par nos soins sur la base des conditions suivantes. Les accords contraires nécessitent notre confirmation écrite pour être valables.

1. OFFRES/PROJETS/DOCUMENTS

- 1.1 Les offres nous engagent conformément à l'art. 5 CO et sont soumises aux dispositions suivantes.
- 1.2 Toutes les informations contenues dans nos catalogues, listes de prix et projets sont indicatives. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des ajustements au progrès technique.
- 1.3 La détermination de la puissance et du volume des chauffe-eau et des réservoirs de stockage est de la responsabilité du client. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les capacités de stockage insuffisantes ou surdimensionnées ou pour de telles capacités de chauffage.
- 1.4 Les projets d'installations de chauffage des locaux sont calculés selon les normes en vigueur de l'association. La base est constituée par les documents de planification reçus et les informations sur la taille, la méthode de construction (valeur k), les températures et le type d'application. Les calculs thermiques et économiques sont approximatifs. Tous les documents restent notre propriété. L'obtention de toutes les autorisations nécessaires est de la responsabilité du client.

2. COMMANDES/CONFIRMATIONS DE COMMANDE

- 2.1 Toutes les commandes verbales, téléphoniques ou écrites nous engagent. Les modifications de commande ne peuvent être effectuées qu'avec notre consentement. Les commandes déjà en production sont à la charge du client. Les annulations de commandes ne peuvent être effectuées qu'avec notre consentement. Les frais accumulés sont à la charge du client.
- 2.2 Nous ne sommes pas responsables des anomalies dans les documents de planification qui nous sont envoyés ou des écarts pendant la construction. Les frais qui en résultent seront facturés en sus.

3. PRIX

En cas de changement de circonstances, notamment à la suite d'une augmentation des prix des salaires et des matériaux ou en cas de force majeure, nous nous réservons le droit d'adapter les prix

4. DÉLAI DE LIVRAISON

Le délai de livraison commence à courir le jour de la confirmation écrite de la commande, après clarification des détails techniques. Le dépassement du délai de livraison ne donne pas le droit au titulaire de révoquer la commande ou de payer des dommages et intérêts.

5. RISQUE D'EXPÉDITION/TRANSPORT

En règle générale, la « livraison départ usine » s'applique, sauf indication contraire. Les expéditions

ferroviaires par Cargo domicilié sont effectuées à l'adresse de livraison prépayée. Livraisons par camion, y compris le déchargement sur le site du camion. Les livraisons rapides ou individuelles sont à la charge du client. Dans le cas de livraisons de pièces de rechange, les frais sont à la charge du client. Toutes les livraisons se font toujours aux risques et périls du destinataire. En cas de dommage, le destinataire est tenu de le signaler au transporteur et de faire établir un protocole.

- 5.1 Retours et élimination Pour les chauffe-eau 50 – 200 l CHF 115.00 (hors taxes) Pour les chauffe-eau 200 – 1000 l CHF 193.00 (hors taxes) Nouveaux contrôles ARF conformément à la réglementation du 1.1.2003.

6. EMBALLAGE

L'emballage d'exportation est payant.

7. INSPECTION/PLAINTE

Les marchandises doivent être inspectées à la réception. Tout dommage doit nous être signalé dans les 8 jours.

8. RÉSILIATION DU CONTRAT

Nous sommes autorisés à résilier unilatéralement le contrat en cas de force majeure ou d'insolvabilité de l'acheteur. Toute revendication de droits par le client est exclue.

9. CONDITIONS DE PAIEMENT

Pour toutes les livraisons et prestations, à l'exception des appareils spéciaux ou des livraisons de pièces de rechange, un escompte de 2 % est accordé pour les paiements effectués dans les 10 jours suivant la date de facturation. Paiement net à 30 jours. Pour les livraisons d'une valeur supérieure à CHF 10'000.–, des paiements échelonnés sont exigibles (conformément aux offres).

9.1 Frais de rappel

À partir du troisième rappel, nous sommes contraints de prélever une contribution aux frais d'un montant de CHF 50.–.

9.2 Intérêts de retard après 45 jours : 7½ %.

10. GARANTIE

Pour les cuves intérieures émaillées, une garantie de 5 ans est accordée ; pour les autres pièces et appareils spéciaux, une garantie de 2 ans est appliquée. En outre, les délais de garantie légaux s'appliquent.

11. FOR JURIDIQUE

Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est Melly energie Solutions
Route du Stand 4, 1844 Villeneuve
En cas de litige, le droit suisse est applicable.



MELLY
ENERGIE SOLUTIONS

MELLY ENERGIE SOLUTIONS

Route du Stand 4 | CH-1844 Villeneuve

Téléphone +41 (0) 79 315 86 47

E-Mail info@melly-energie.ch

Internet www.melly-energie.ch/index.php